




## Réducteurs manuels et accessoires

### 1 Réducteur manuel

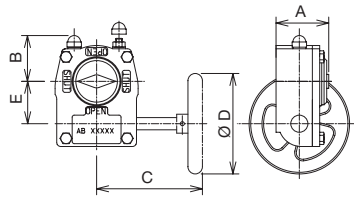

Réducteur manuel en fonte avec mécanisme graissé à vie, manœuvre par volant. Pour manchette EPDM, fluides liquides

TYPE	DN	A	B	C	D	E	Réf.	Kg
AB150N M125	25 à 80	54,5		171	125	42,5	149GRD1988	2,5
AB210-07N M125	100 à 150	63	57	170	125	52	149H026797	4,5
AB210-10N M200	200	63	57	187	200	52	149H026802	5,5
AB210-10N M200	250	63	57	187	200	52	149GRD1723	5,5
AB550N M315	300	87,5	83	240	315	71	149H026806	9
AB550N SG400	350-400	87,5	83	302	400	71	149GRD1624	12
AB550N SG400	450	87,5	83	408	400	71	149GRD2253	12
AB880N SG400	500	92,5	101	312	400	86	149GRD1939	15
AB1250N SG600	600	101,5	110	426	600	104,5	149GRD2023	26
AB6800N SG700	700	160	170	472	700	182	149GRD2024	63
AB6800N/SP4 SG400	800	160	170	480	400	263	149GRD2025	76
AB6800N/SP4 SG600	900 à 1200	160	170	500	600	263	149GRD2026	80

### 2 Réducteur manuel équipé d'un contact de fin de course mécanique. Pour manchette EPDM, fluides liquides



DN	Réf.	Kg
25 à 80	149GRD1994	3,5
100 à 150	149GRD1675	6
200	149GRD1678	7
250	149GRD2276	7
300	149GRD1688	11
350-400	149GRD1729	14
450	149GRD2278	14
500	149GRD1734	17,5
600	149GRD2144	29
700	149GRD2280	66,5
800	149GRD2284	79,5
900 à 1200	149GRD2085	83,5

### 3 Réducteur manuel équipé de deux contacts de fin de course mécanique. Pour manchette EPDM, fluides liquides



DN	Réf.	Kg
25 à 80	149GRD1996	4
100 à 150	149GRD1676	6,5
200	149GRD1679	7,5
250	149GRD2277	7,5
300	149GRD1689	11,5
350-400	149GRD1705	14,5
450	149GRD2279	14,5
500	149GRD1735	18
600	149GRD2135	29,5
700	149GRD2281	67
800	149GRD2136	80
900 à 1200	149GRD2076	84

### 4 Réducteur manuel équipé d'un boîtier IP67

Avec 2 contacts de fin de course mécanique. Pour manchette EPDM, fluides liquides. Signalisation à 0° et 90°. Montage avec switchmaster : nous consulter.

DN	BFC switchcontrol aluminium mécanique - Réf.	Kg
25 à 80	149GRD2176	3,5
100 à 150	149GRD2177	6,5
200	149GRD2178	7,5
250	149GRD2179	7,5
300	149GRD2180	12
350-400	149GRD2181	15
450	149GRD2261	16
500	149GRD2182	19
600	149GRD2185	31
700	149GRD2187	68
800	149GRD2188	81
900-1000-1200	149GRD2189	85

### 5 Réducteur manuel équipé d'un boîtier IP67

Avec 2 contacts de fin de course inductif. Pour manchette EPDM, fluides liquides. Signalisation à 0° et 90°. Montage avec switchmaster : nous consulter.

DN	BFC switchcontrol aluminium inductif - Réf.	Kg
25 à 80	149GRD2263	3,5
100 à 150	149GRD2264	6,5
200	149GRD2265	7,5
250	149GRD2266	7,5
300	149GRD2267	12
350-400	149GRD2268	15
450	149GRD2269	16
500	149GRD2270	19
600	149GRD2271	31
700	149GRD2272	68
800	149GRD2273	81
900-1000-1200	149GRD2274	85

### 6 Réducteur manuel équipé de deux contacts de fin de course inductif - Pour manchette EPDM, fluides liquides



DN	Réf.	Kg
25 à 80	149GRD2202	3,3
100 à 150	149GRD1807	6
200	149GRD1808	7
250	149GRD2287	7
300	149GRD1810	11,5
350-400	149GRD1811	14,5
450	149GRD2286	14,5
500	149GRD1815	18,5
600	149GRD2288	30
700	149GRD2289	68
800	149GRD2290	81
900 à 1200	149GRD2291	85

### 7 Réducteur manuel en fonte



Avec mécanisme graissé à vie manœuvré par carré de fontainier. Pour manchette EPDM, fluides liquides

DN	Réf.	Kg
25 à 80	149GRD1794	5,2
100 à 150	149GRD1795	5,2
200	149H028865	6
250	149GRD2292	6
300	149GRD1692	9
350-400	149GRD1662	11,5
450	149GRD2293	11,5
500	149GRD1796	14,5
600	149GRD2294	24,5
700	149GRD2295	61
800	149GRD1798	75,5
900 à 1200	149GRD1799	78,5

### 8 Réducteur manuel en inox IP 65



DN	Réf.	Kg
25 à 80	149H028587	2
100 à 150	149H028588	2
200	149H028589	3,5
250	149H028590	3,5
300	149H028591	8
350	149GRD1669	8

### 9 Réducteur manuel étanche IP68 en fonte

Avec mécanisme graissé à vie et motorisable, manœuvre par volant, enterrable. Pour manchette EPDM, fluides liquides



DN	Réf.	Kg
25 à 80	149GRD1743	5,2
100 à 150	149GRD1742	5,2
200	149GRD1800	6,2
250	149GRD2296	6,2
300	149GRD1719	10
350-400	149GRD1801	13
450	149GRD2297	13
500	149GRD1802	16,5
600	149GRD2298	28
700	149GRD2299	66
800	149GRD1804	80
900 à 1200	149GRD1805	85

### 10 Réducteur roue à chaîne

Avec mécanisme graissé à vie et motorisable, manœuvre par volant.



DN	Réf.	Kg
25 à 80	149H034686	6,5
100 à 125	149H038082	6,5
150	149GRD1695	11,5
200	149H034688	11,5
250	149GRD1694	8,5
300	149GRD1793	8,5

### 11 Rallonge acier

DN	Jusqu'à 1 m	de 1 m à 3 m	sup à 3 m
40 à 80			
100 à 150			
200			
250 à 300			
350 à 400			
450 à 500			
600 à 1000			